


GUÍA DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA PISOS DE MADERA ÄDELEK



ädelek
Roble premium a medida



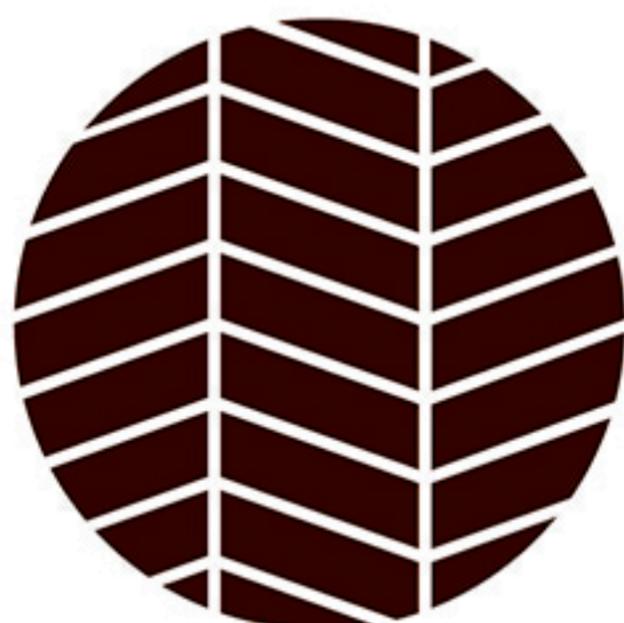

1. BIENVENIDA

Le damos las gracias por preferir nuestros pisos de madera ädelek para su ambiente. Usted, tiene en sus manos un producto exclusivo, hermoso, duradero y sustentable.

Nuestros pisos son fabricados con madera nativa Roble Premium, seleccionada y secada en nuestras propias cámaras de deshidratado de ambiente controlado, para obtener la mejor calidad y una estabilidad superior.

Empleamos sólo productos de acabado profesional, de procedencia sueca e italiana, que brindan una belleza duradera y nos permiten sacar lo mejor de la madera.

Entregamos una garantía de 20 años en todos nuestros productos. Es por ello que para poder disfrutar su nuevo piso de madera ädelek, deberá conocer y seguir rigurosamente los pasos indicados a continuación.

Bienvenido al selecto grupo de persona que tienen los pisos de “Roble Premium a Medida”.


2. CONOCIENDO SU PISO DE MADERA ÄDELEK

La madera es un producto noble, que nos entrega calidez y belleza. Su fácil limpieza nos regala comodidad e higiene, ayudando a persona alérgicas, además de ser un aislante natural, protegiendo tu hogar contra el frío y el calor.

Debemos recordar que los pisos de madera son un producto natural y por lo tanto único, no existen dos piezas idénticas. Usted observará variaciones de tono en el piso, que es normal y es parte de la singularidad de la madera. Este producto exclusivo puede mostrar pequeñas marcas, nudos y vetas minerales que son consentidas y no tienen efecto sobre la calidad del piso.

El largo de las tablas de pisos de madera Ädelek es variables. Las cajas de piso están compuestas por tablas de largos con una dimensión máxima (hasta). Esto permite el mejor uso de la madera y facilita la instalación.

Tenga presente que antes de partir con la instalación, debe sumar un porcentaje de pérdida en su cubicación para cubrir el ambiente de trabajo. Se recomienda agregar un 10% más de piso de madera ädelek.

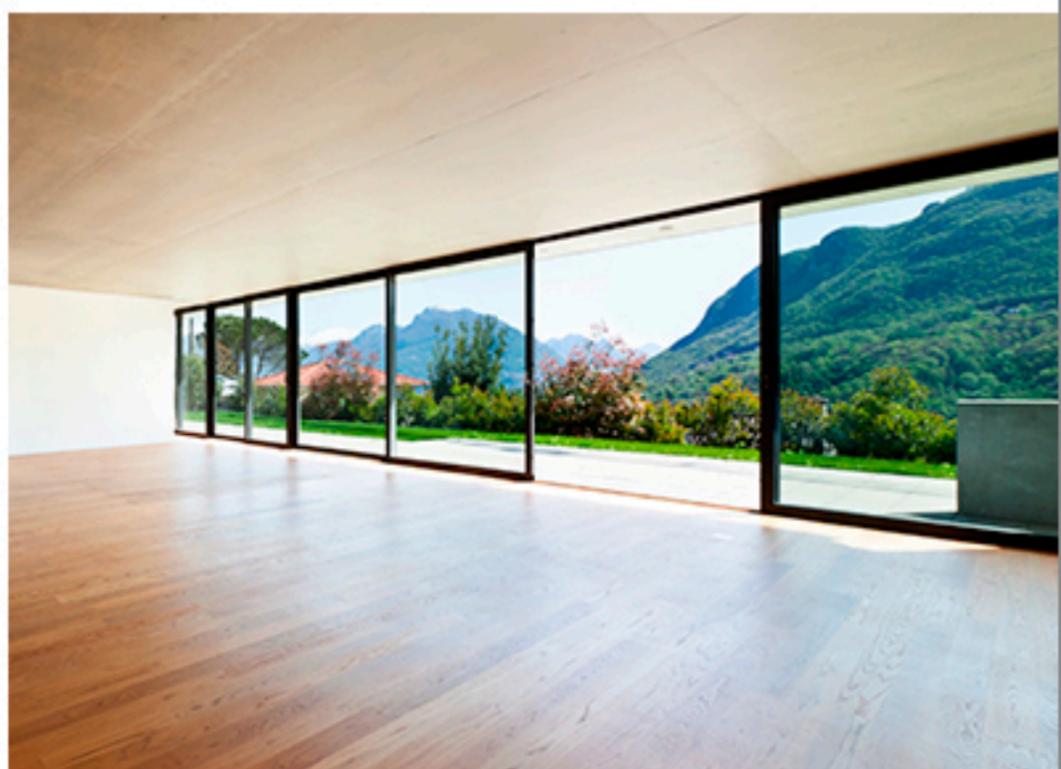

3. DÓNDE INSTALAR EL PISO DE MADERA ÄDELEK

La madera siempre buscará equilibrar su humedad con la del medio ambiente. Es por ello que nuestros pisos de madera solo deben instalarse en ambientes interiores cerrados y no sujetos a humedad.

Considere siempre que los pisos de madera Ädelek son lo último que se instala en una obra nueva o remodelación. Así evitará que sea dañado por herramientas, partículas abrasivas provenientes de otros materiales o circulación de equipos y personal de obra.

4. PREPARANDO EL LUGAR DE TRABAJO Y MATERIALES

Antes de llevar las cajas con el piso de madera a la obra, verifique lo siguiente:

- La zona donde se instalará el piso debe estar sin otras obras en curso.
- El sustrato (base que soportará el piso de madera) debe estar limpio. Pasé una aspiradora para eliminar cualquier partícula. Estas podrían adherirse a los pies y dejar marcas sobre la madera.
- El sustrato no debe tener grietas. Las grietas son evidencias de problemas de soporte y fuente de ingreso de humedad.
- El sustrato debe estar nivelado. Cambios de nivel mayores a 2mm en 1 metro no es aceptable. Si ocurre, ajuste con un producto nivelante.
- El sustrato debe estar firme y fuerte. Si es concreto, este no debe desgranarse al frotarse con el pie. Si es así, deberá mejorarse con un producto específico. Si es terciado, no debe generarse movimiento al desplazarse. Si ocurre, deberá mejorar el soporte.
- El sustrato debe estar seco. En caso de concreto, su humedad debe ser < 4%, y para el terciado <10%. Esto crítico para obtener la calidad deseada.



VERIFICANDO LA HUMEDAD DEL SUSTRATO



El instalador especializado deberá contar con un instrumento medidor de humedad para estos casos. Los resultados serán concluyentes para continuar con la instalación del piso o realizar trabajos para la impermeabilización del sustrato.

Los pisos de madera ÄDELEK se pueden instalar sobre cualquier superficie firme y seca.



Con los puntos anteriores cumplidos puede dejar el nuevo piso de madera Ädelek en el lugar de la instalación. Realice lo siguiente:

- Abra la caja y deje las tablas del piso en forma horizontal en el centro del ambiente donde se instalará el piso y sobre tacos que eleven 10 cm sobre el suelo.
- Nunca adose las tablas de piso contra el muro, ni las deje en forma vertical.
- El piso debe permanecer en el lugar por 48hr antes de comenzar su instalación. Así el piso de madera equilibrará su humedad con la del ambiente.
- Las condiciones ambientes ideales para la instalación del piso son:
- Temperatura: entre 15°C y 25°C
- Humedad Relativa del Aire: entre 40% y 60%

NOTA: Si el piso de madera ädelek no será instalado inmediatamente tras su adquisición, éste deberá almacenarse dentro de su caja, en un lugar seco y sobre una superficie plana y nivelada. **NUNCA DEJE LOS PISOS A LA INTEMPERIE Y/O SUPERFICIES IRREGULARES.**



5. LA INSTALACIÓN CORRECTA

Le recomendamos instalar el piso en dirección del muro más largo.

Los pisos vienen preparados para ser pegados al sustrato. Recomendamos emplear el adhesivo Bona R848. Para ello utilice una llana dentada como se muestra en la figura. Asegúrese de cumplir las condiciones de aplicación y el tiempo de secado que indica el fabricante.

Siempre deje la hembra de la tabla en dirección al muro de inicio. ¡Nunca golpee las tablas directamente!, ayúdese con un bloque empujador o retazo del mismo piso.

El instalador debe seleccionar el patrón de las tablas, las variaciones de veta y tonalidades de los pisos de madera Ädelek para obtener la mejor distribución. Recomendamos un patrón aleatorio. Esto es muy importante, LA BELLEZA DEL PISO DEPENDERÁ DE SELECCIONAR Y UBICAR LAS PIEZAS CORRECTAMENTE. Es por eso que la instalación de pisos de madera debe ser realizado por personal especializado.

En la instalación de los pisos de madera, siempre existirán los efectos de dilatación y contracción, debido a la variación de humedad y temperatura. Es indispensable dejar un espacio para estos movimientos, evitando las deformaciones, aparición de grietas y levantamiento.

Considere dejar un espacio de 10 mm junto al contorno de todos los muros. Durante la instalación utilice tacos para asegurar el espacio entre el piso y los muros. Para ambientes mayores de 60 m² deje 15mm. Emplee el mismo criterio para con todos los obstáculos, cañerías o ductos existentes. Evite clavar muebles u otros elementos sobre el piso de madera, estos impedirán su movimiento.

Recomendamos rebajar los marcos de puertas, permitiendo que los pisos de madera se ubiquen por debajo. Considere igualmente el espacio de dilatación.

Recuerde que los guardapolvos y junquillos van fijados a la pared, nunca al suelo. Puede emplear clavos o adhesivo.

Al término de la instalación espere 48 hrs para transitar sobre el nuevo piso. Si se requiere protegerlo por alguna razón (por ejemplo, la obra aún no termina), cúbralo con cartones de tope, no traslape, y selle con cintas de embalaje. ¡¡¡NUNCA USE PLÁSTICOS!!!.

6. LA MANTENCIÓN DEL PISO DE MADERA ÄDELEK

Los pisos de madera ädelek son de fácil mantención y limpieza. Siga las siguientes recomendaciones para una larga duración y aspecto óptimo.

- Limpie los pisos en seco, puede utilizar aspiradoras o paños secos.
- Para manchas sobre el piso utilice solo paños húmedos. Nunca vierta agua directamente sobre el piso.
- Recomendamos el uso de productos de limpieza certificados. Como la línea de productos Bona.



RECUERDE QUE UNA LIMPIEZA PERIÓDICA IMPIDE LA ADHERENCIA DE SUCIEDAD EN EL PISO Y LO MANTIENE LIBRE DE INCRUSTACIONES.

- No emplee ceras o barnices sobre el piso.
- Si se derrama algún líquido o agua lluvia cae sobre el piso, seque inmediatamente.
- Coloque piezas de fieltro bajo las patas de sillas, mesas y otros muebles.
- Los maceteros de plantas directamente sobre el piso lo dañan. Utilice un soporte con patas para permitir la circulación de aire por debajo.
- No arrastre objetos pesados sobre el piso.
- Tenga cuidado de no ingresar con piedrecillas o material abrasivo en la suela de los zapatos. Coloque una alfombra en la entrada de la casa para limpiarse los pies.

7. GARANTIA DE LOS PISO DE MADERA ÄDELEK

Los pisos cuentan con garantía de 20 años por defectos de fabricación o el producto no cumpla con las características ofrecidas desde la fecha de facturación. Guarde su factura, sin ella no se podrá comprobar el tiempo transcurrido. No aplica la garantía cuando al cliente no le gustó.

Si desea cursar alguna garantía, el cliente puede concurrir a la casa matriz de ÄDELEK, llamar o ingresar un requerimiento en nuestra WEB para generar una visita de diagnóstico que evalúe y corrobore que la falla es de fabricación y no corresponde a otra causa. En caso que el diagnóstico determine que la falla de producto está cubierta por la garantía, ésta operará para proceder a la devolución del producto en falla y proceder a su reparación o cambio según corresponda.

La garantía no cubre fallas producidas por:

- Pisos instalados en ambientes exteriores y ambientes interiores abiertos o con alta humedad y/o temperatura.
- Desgaste superficial prematuro por uso inadecuado.
- Daños causados por arrastrar muebles o materiales abrasivos en los zapatos.
- Humedad proveniente de sustratos no impermeabilizados, filtraciones en muros o artefactos.
- Accidentes domésticos que produzcan vertido de líquidos sobre el piso.
- Niveles incorrectos en los sustratos, que provoquen ondulaciones, grietas o levantamiento.
- Costos de instalación, reparaciones o materiales provenientes de instalaciones inadecuadas.

